



LANDWIRTSCHAFTLICHER WEGEBAU

Richtwerte horizontale und vertikale Linienführung

1. Kurvenverbreiterungen (nach Kuonen, 1983)

Kurvenradius	Verbreiterung in Bogenmitte
bis 10 m	1.40 m
10 - 20 m	0.70 m
20 - 40 m	0.35 m
40 - 60 m	0.25 m
60 - 80 m	0.20 m
80 - 100 m	0.15 m
über 100 m	0.00 m


Die Kurvenverbreiterungen sind insbesondere bei Langholzabfuhr im Einzelfall zu prüfen und nach Absprache mit dem Forstdienst und der Fachstelle Melioration festzulegen.

2. Neigungswerte

2.1 Längsneigung: max. 12%, in Kurven am Innenrand

2.2 Querneigung: max. 3%, in Kurven max. 6% unter Berücksichtigung der max. Längsneigung

3. Abmessungen Traktor (Lichtraumprofil)

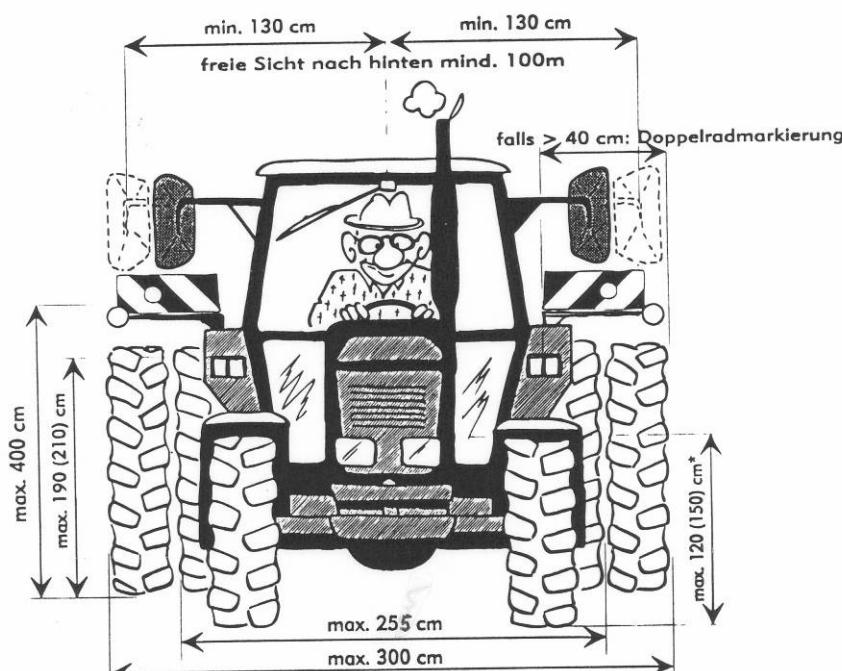

* bei Frontanbau: zusätzliche Abblendlichter max. 280 cm,
nur 1 Paar darf leuchten
Werte in Klammern: nur wenn erforderlich

